


Unico 11

Les quatre modèles UNICO 10, 11, 12 et 13 offrent des possibilités d'aménagement tout à fait nouvelles. Lotus UNICO permet de profiter du feu de manière exceptionnelle et la parfaite finition de ses surfaces témoigne du beau travail artisanal qui a été effectué. Tous les modèles sont disponibles en standard avec des cadres extérieurs en Senotherm noir mat, mais sont également disponibles en brillant. Cela leur donne un aspect tout à fait unique et le double vitrage de la porte et des vitres latérales permet une diffusion confortable de la chaleur.

La chambre de combustion particulièrement spacieuse est réalisée à partir de vermiculite préformée, qui non seulement confère à votre insert une longue durée de vie, mais qui permet de mieux admirer le jeu des flammes et la combustion.



Mesures

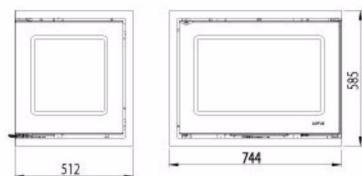

Data

Puissance	4-10kW
Sortie de fumée	Ø150 mm
Tirage minimale	12 Pa
Puissance de référence	6 kW
Rendement	80 %
Débit des gas de combustion	5,1 g/s
Chambre de combustion	535 mm
Réchauffement	30-120 m ²
Température de départ de fumée	298° C
C.O	0,08 %
Taux de particule	33 mg/m ³
Nox	-
COV	-
Poids	122 kg
Performance environnemental	0,53
Ecart aux matériaux inflammables arrière	160 mm
Class de performances environnementale	7*
Ecart aux matériaux inflammables coté	110 mm
Ecart aux matériaux inflammables devant	1200 mm